



FSP

PC CASE


CST 110

<b>Model</b>	CST110	
<b>Type</b>	SFX Small Tower	
<b>Color</b>	Black	
<b>Materials</b>	SPCC; Plastic	
<b>Dimensions (D x W x H)</b>	396x152x350mm	
<b>MotherBoard Support</b>	Micro ATX, Mini-ITX	
<b>External I/O port</b>	USB3.0 x 2, HD Audio	
<b>Maximum CPU Cooler Height</b>	115mm	
<b>VGA Card Length</b>	180mm or 270mm(only install HDD/SSD x1)	
<b>Expansion Slots</b>	4	
<b>Dust Filters</b>	Front/PSU	
<b>Power Supply Type</b>	SFX PSU	
<b>Drive Bay</b>	<b>SD Card Reader</b>	Optional
	<b>3.5" HDD</b>	3/share with SSD x 3)
	<b>2.5" SSD</b>	3/share with HDD x 3)
<b>Fan&amp;Water Cooler Support</b>	<b>Front</b>	120mm Fan x 1(Optional)
	<b>Side</b>	120mm Fan x 1
	<b>Rear</b>	60mm Fan x 2(Optional)
<b>Max Radiator Support</b>	N/A	

<b>1</b> 	<b>2</b> 	<b>3</b> 	<b>4</b> 
<b>x8</b> for PSU/PCI-E	<b>x10</b> for MB	<b>x12</b> for HDD	<b>x12</b> for SSD

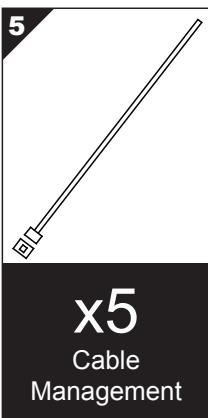

# Case Features

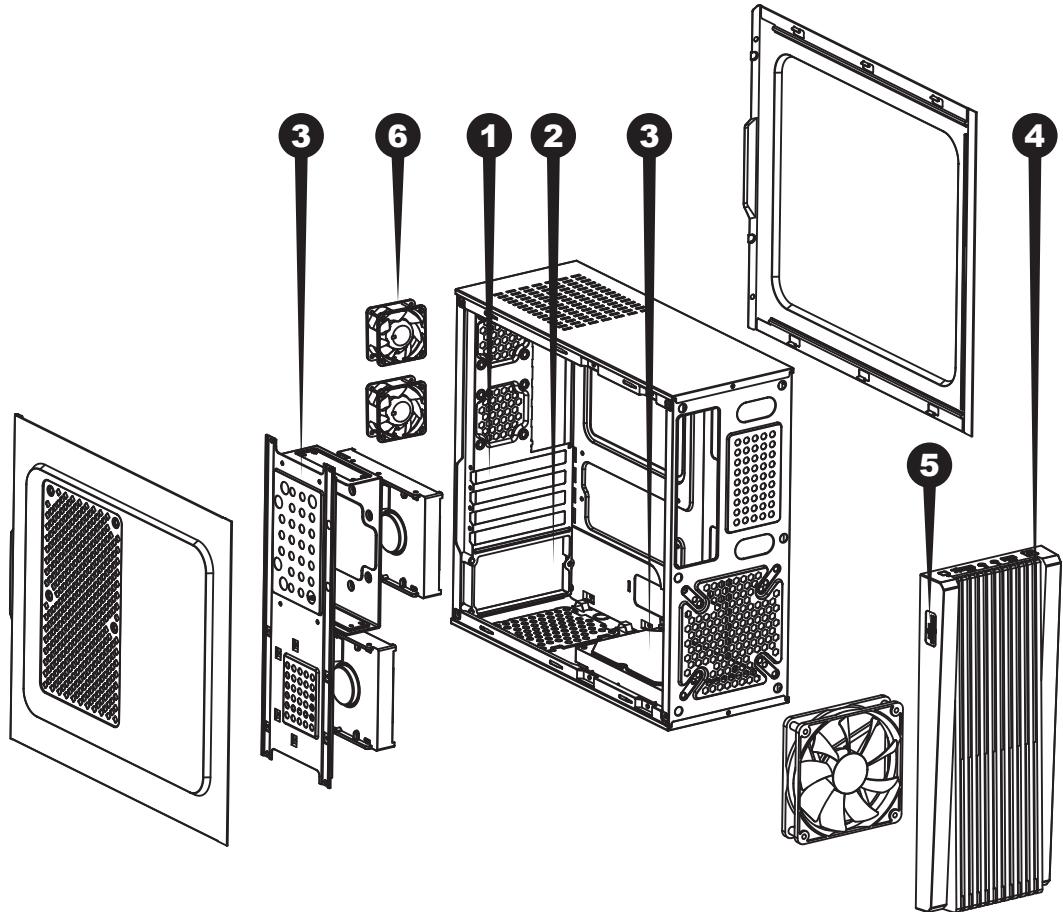

**1** 4 x PCI-E expansion slots

**2** SFX form factor PSU support

**3** 3 x HDD/ SSD drive bays


**4** 2 x USB3.0

**5** SD Card Reader(Optional)

**6** 60mm rear fan\* 2 (Optional)

# Dust Filter


Front panel

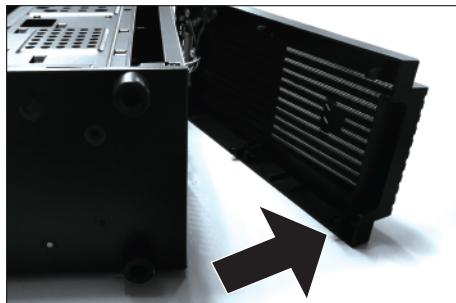

PSU



# Side Panel Disassembly

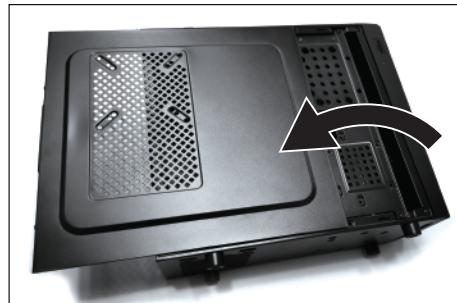

## English

Remove the screws on the back of the chassis, and open the side panel.

## Deutsch

Entfernen Sie die Schrauben von der Rückseite des Gehäuses und öffnen die Seitenwand.

## Français

Retirez les vis à l'arrière du châssis, et ouvrez le panneau latéral.

## Česky

Odstraňte šrouby ze zadní strany šasi a otevřete postranní panel.

## Español

Retire los tornillos en la parte trasera del chasis y abra el panel lateral.

## Italiano

Rimuovere le viti sul retro del telaio, e aprire il pannello laterale.

## Türkçe

Kasanın arkasındaki vidaları söküp yan paneli açın.

## Português

Remova os parafusos na parte traseira do chassis, e abrir o painel lateral.

## Polski

Usuń śruby z tyłu obudowy i otwórz panel boczny.

## Български

Отстранете винтовете на задната част на кутията и отворете страничния панел.

## Magyar

Távolítsa el a csavarokat a ház hátsó részéből, majd nyissa ki az oldallemezt.

## Română

Îndepărtați șuruburile de pe spatele carcasei și deschideți panoul lateral.

## Slovenský

Odskrutkujte skrutky na zadnej časti šasi a otvorte bočný panel.

## 繁體中文

鬆開機殼後方螺絲 · 將兩面側板打開。

## 简体中文

松开机箱后方螺丝 · 将两面侧板打开。

## 日本語

筐体の後部にあるねじを外し、サイドパネルを開きます。

## Русский

Открутите винты на задней стороне корпуса и откройте боковую панель.

## Українська

Викрутіть шурупи з задньої частини системного блока та відкрийте бічну панель.

## Қазақ тілі

Корпұстың артқы жағындағы бұрамаларды бұрап алып, бүйір панельді ашыңыз.

تَبِيرْهَا

أزِلَّ الْمُسَامِيرَ الْمُوَجَدَةَ فِي مَؤْخِرِ الْهَيْكَلِ وَافْتَحْ الْلَوْحَةَ الْجَانِبِيَّةَ.

הסירו את הברגים שבגב התושבת ופתחו את לוח הצד.

# Power Supply Unit(PSU) Installation



## English

Insert the power from the side, fix it in position, and then tighten it with the power screw (1).

## Deutsch

Setzen Sie das Netzteil von der Seite her ein, fixieren Sie es und befestigen Sie es dann mit der Netzteilschraube (1).

## Français

Ouvrez le verre des deux côtés, retirez le verre avant en desserrant les vis avant

## Česky

Insérez l'alimentation par le côté, fixez-la en position, puis serrez-la avec la vis de l'alimentation (1).

## Español

Introduzca la fuente de alimentación desde el lateral, fíjela en su posición y, a continuación, apriétela con el tornillo para fuente de alimentación (1).

## Italiano

Inserire l'alimentatore dal lato, fissarlo in posizione, quindi serrarlo con l'apposita vite (1).

## Türkçe

Güç yan taraftan takın, yerine sabitleyin ve ardından güç vidasiyla (1) sıkıştırın.

## Português

Insira a fonte de alimentação a partir da parte lateral, fixe-a na sua posição e, em seguida, aperte-a com o parafuso (1).

## Polski

Wstaw zasilacz z boku, ustaw we właściwym miejscu, a następnie przymocuj wkrętem zasilacza (1).

## Български

Включете захранването отстрани, фиксрайте го, след което затегнете с болта за захранването (1).

## Magyar

Oldalról illessze be a tápkábelt, rögzítse a helyére, majd szorítsa meg a csavarral (1).

## Română

Introduceți alimentarea prin lateral, fixați-o în poziție, apoi strângeți șuruburile (1).

## Slovenský

Napájací kábel zastrčte z bočnej strany, upevnite ho v správnej polohe a utiahnite ho skrutkou (1).

## 繁體中文

侧面放入電源 · 固定位置後 · 用電源螺絲 (1) 鎖緊

## 简体中文

侧面放入电源 · 固定位置后 · 用电源螺丝 (1) 锁紧

## 日本語

側面より電源を入れ、指定の位置に固定した後、電源用ネジ(1)で締めます。

## Русский

Вставьте блок питания сбоку, закрепите его на месте и затяните винтом для блока питания (1).

## Қазақ тілі

Куат сымын бүйірінен енгізіп, орнында бекітіңіз де, кейін куат бұрандасымен () бекемденіз.

تقطيع

أدخل مصدر الطاقة من الناحية الجانبية وأضبطه في مكانه ثم ثبته باستخدام مسمار (1).

עברית

הבר את כבל החשמל מ合法权益, קבע אותו במקום והדק באמצעות בורג כבל החשמל (1).

# 3.5”HDD (share with SSD x 3) Installation

## English

Remove the hard drive rack, insert the hard drive and lock in the hard drive screws (3), and then push it into the hard drive slot.

## Deutsch

Entfernen Sie das Festplattengestell, setzen Sie die Festplatte ein, befestigen Sie sie mit den Festplattenschrauben (3), und stecken Sie das Gestell dann in den Festplatteneinschub hinein.

## Français

Enlevez le rack du disque dur, insérez le disque dur et serrez les vis du disque dur (3), puis poussez-le dans l'emplacement du disque dur.

## Česky

Vyjměte rámeček pro pevný disk, vložte disk, zajistěte jej příslušními šrouby (3) a potom rámeček s diskem zasuňte do otvoru pro pevný disk.

## Español

Quite el bastidor del disco duro, introduzca el disco duro y fije los tornillos del disco duro (3). A continuación, empújelo dentro de la ranura para discos duros.

## Italiano

Rimuovere il rack del disco rigido, inserire il disco rigido e bloccarlo con le apposite viti (3), quindi spingerlo nello slot.

## Türkçe

Sabit disk rafını çıkarın, sabit disk yerleştirin, sabit disk vidalarını (3) sıkıştırın ve ardından sabit disk yuvasının içine itin.

## Português

Remova o suporte do disco rígido, insira o disco rígido, fixe-o com os respectivos parafusos (3) e, em seguida, encaixe-o na ranhura do disco rígido.

## Polski

Wymij stelaż dysku twardego, włożyć dysk twardy i zablokuj wkrętami dysku twardego (3), a następnie wepchnij go do gniazda dysku twardego.

## Magyar

Vegye ki a merevlemez-tartókeretet, illessze bele a merevlemezről, rögzítse a merevlemez-csavarokkal (3), majd tolja be a merevlemez-nyílásba.

## Română

Scoateți rackul hard diskului, introduceți hard diskul și strângeti șuruburile hard diskului (3), apoi împingeți-l în fanta hard diskului.

## Slovenský

Vyberte stojan na pevný disk, vložte pevný disk, zaistite ho skrutkami pevného disku (3) a potom ho zasuňte do štrbinu na pevný disk.

## 繁體中文

將硬碟架拿出 · 置入硬碟後鎖上硬碟螺絲 (3) · 再推入硬碟槽內

## 简体中文

将硬碟架拿出 · 置入硬碟后锁上硬碟螺丝 (3) · 再推入硬碟槽内

## 日本語

HDDラックを取り出し、HDDを入れた後、HDDネジを締め、HDDスロットに押し込みます。

## Русский


Снимите корзину для жесткого диска, вставьте жесткий диск и закрепите его винтами для жесткого диска (3), затем задвиньте контейнер в отсек для жесткого диска.


## Қазақ тілі


Қатты диск сөрсөн алып, қатты дискінің енгізінің де, оның бүрандаларын (3) күлгіншіктан және қатты диск саңылауына басып қойыңыз.

## 泰國語

أول حامل القرص الصلب وأدخل القرص الصلب وثبته  
بالستخدام مسامير القرص الصلب (3) ثم ادفعه في القاعدة  
المخصصة له.

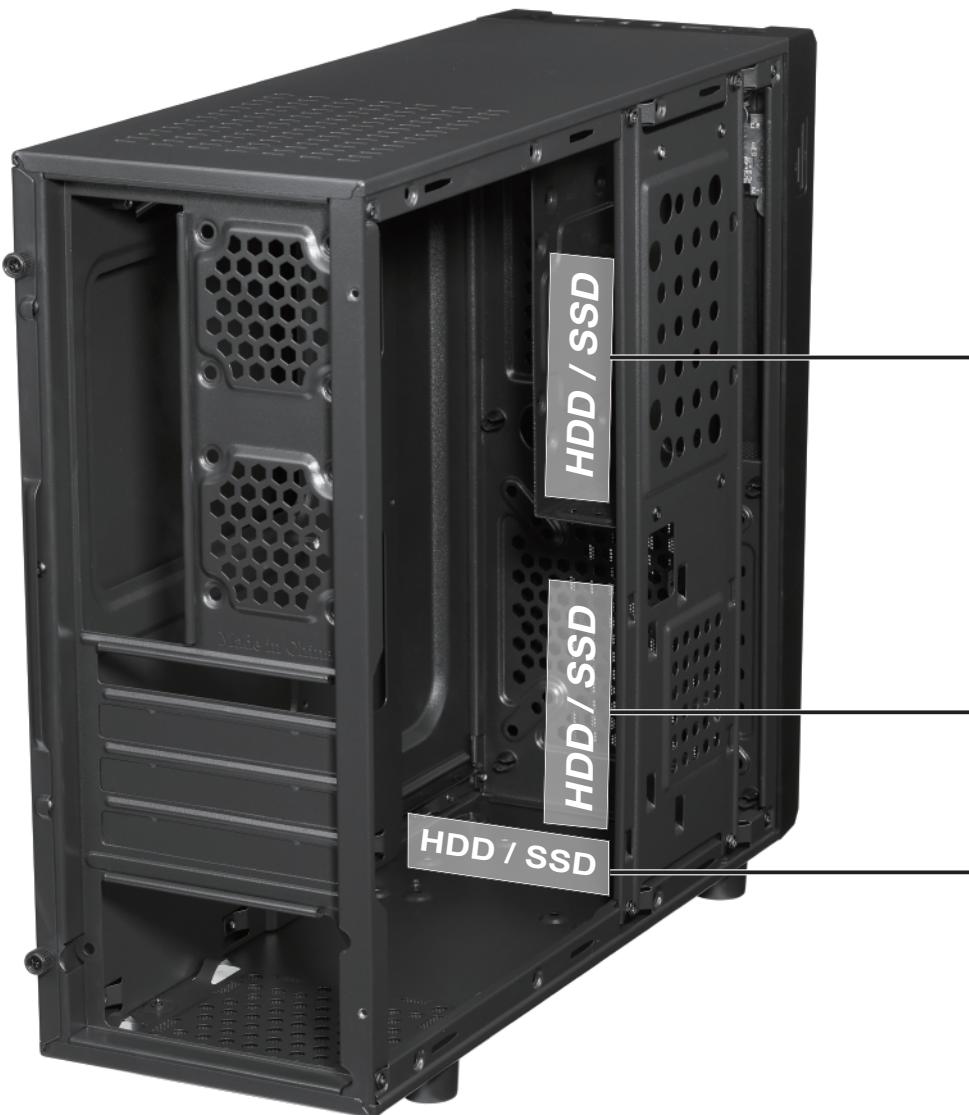

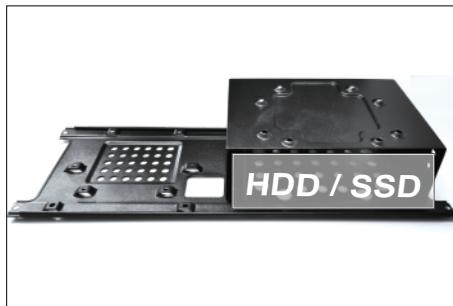

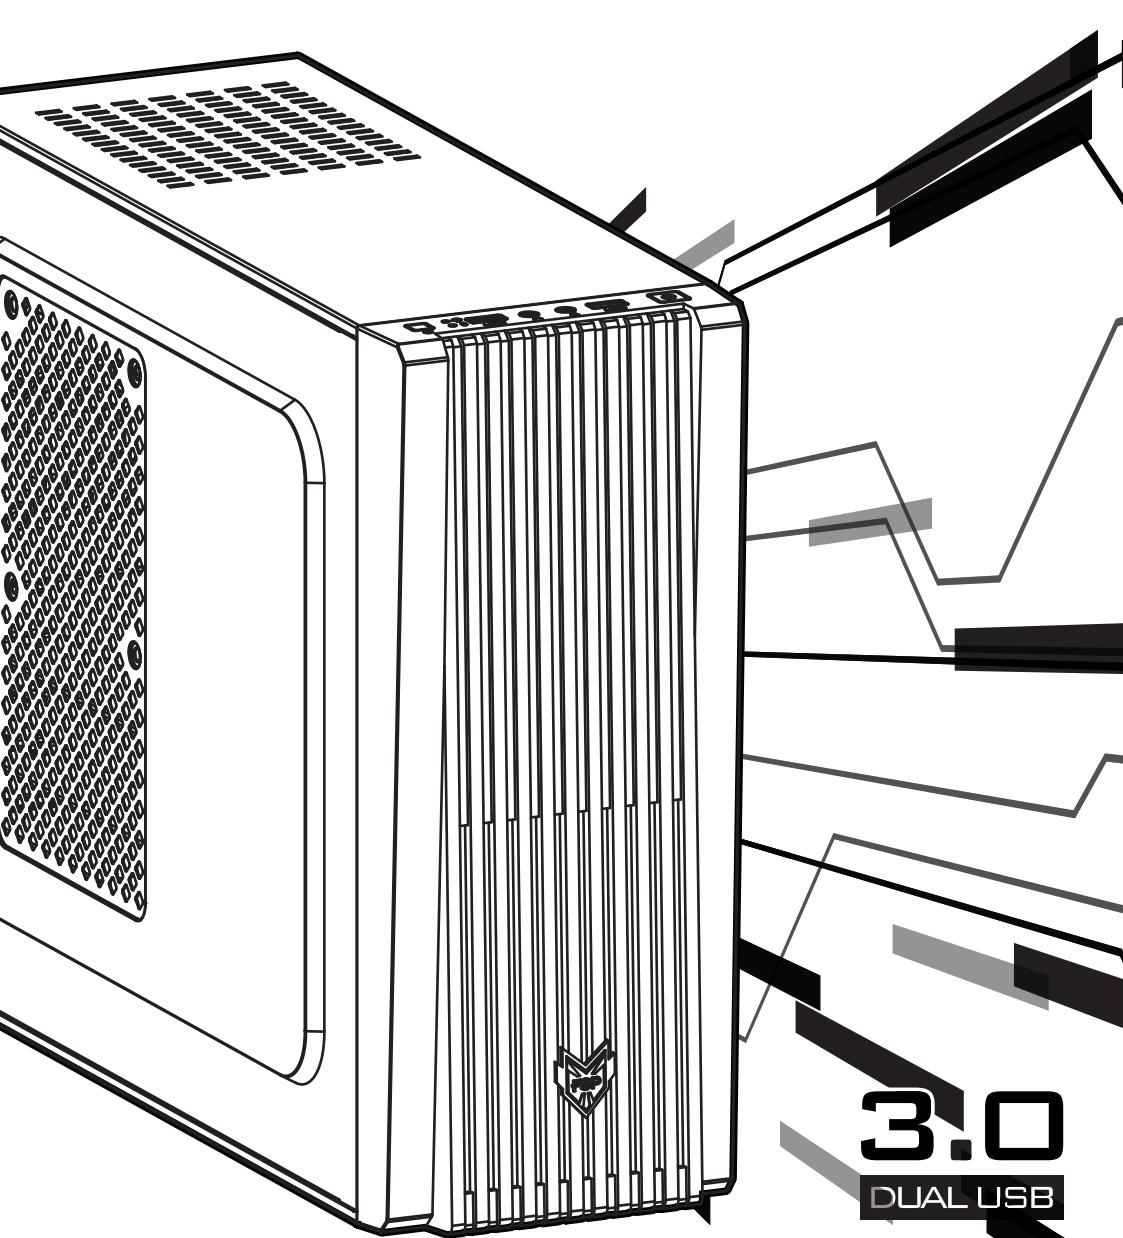



FSP

PC CASE


CST 110

<b>Model</b>	CST110	
<b>Type</b>	SFX Small Tower	
<b>Color</b>	Black	
<b>Materials</b>	SPCC; Plastic	
<b>Dimensions (D x W x H)</b>	396x152x350mm	
<b>MotherBoard Support</b>	Micro ATX, Mini-ITX	
<b>External I/O port</b>	USB3.0 x 2, HD Audio	
<b>Maximum CPU Cooler Height</b>	115mm	
<b>VGA Card Length</b>	180mm or 270mm(only install HDD/SSD x1)	
<b>Expansion Slots</b>	4	
<b>Dust Filters</b>	Front/PSU	
<b>Power Supply Type</b>	SFX PSU	
<b>Drive Bay</b>	<b>SD Card Reader</b>	Optional
	<b>3.5" HDD</b>	3/share with SSD x 3)
	<b>2.5" SSD</b>	3/share with HDD x 3)
<b>Fan&amp;Water Cooler Support</b>	<b>Front</b>	120mm Fan x 1(Optional)
	<b>Side</b>	120mm Fan x 1
	<b>Rear</b>	60mm Fan x 2(Optional)
<b>Max Radiator Support</b>	N/A	

 	 	 	 
<b>x8</b> for PSU/PCI-E	<b>x10</b> for MB	<b>x12</b> for HDD	<b>x12</b> for SSD

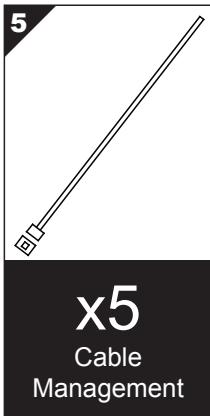

# Case Features

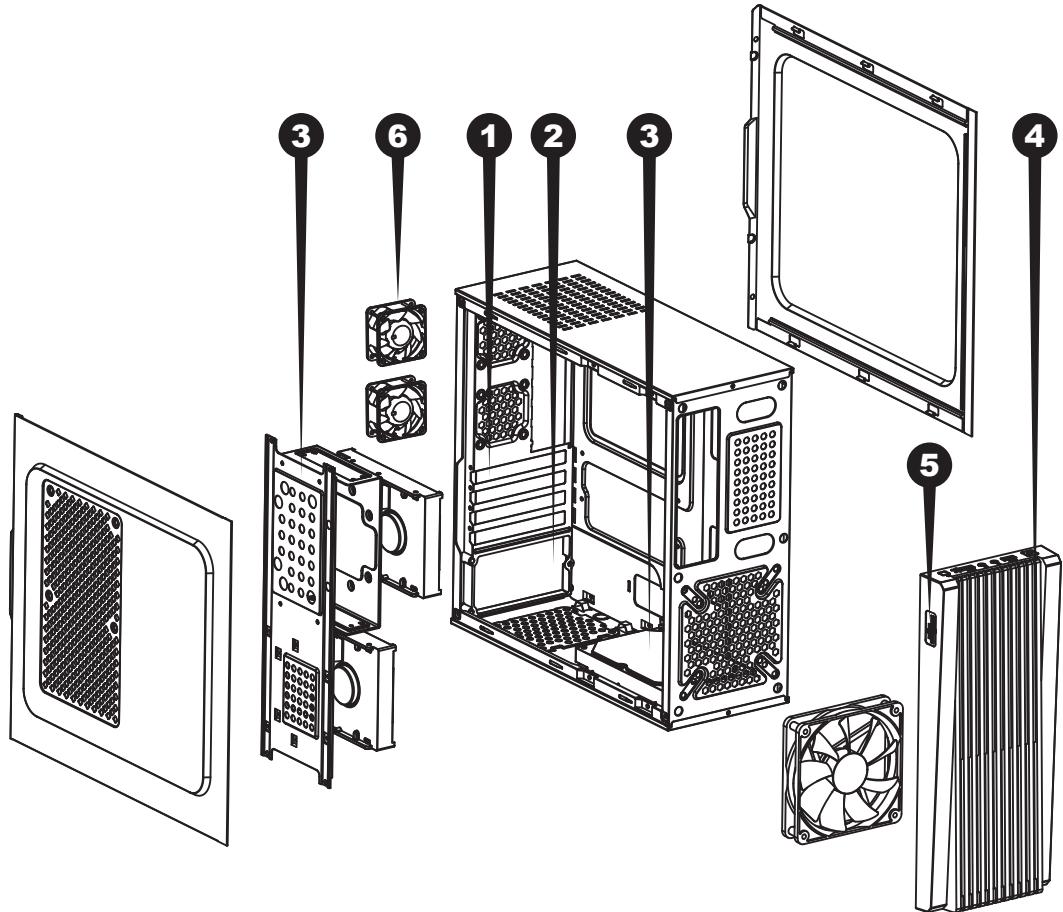

**1** 4 x PCI-E expansion slots

**2** SFX form factor PSU support

**3** 3 x HDD/ SSD drive bays


**4** 2 x USB3.0

**5** SD Card Reader(Optional)

**6** 60mm rear fan\* 2 (Optional)

# Dust Filter


Front panel

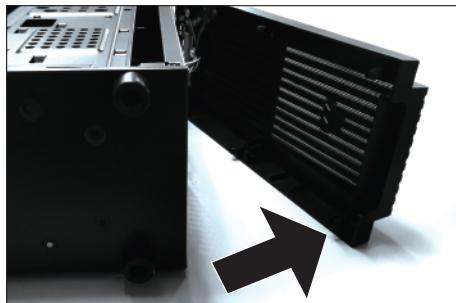

PSU



# Side Panel Disassembly

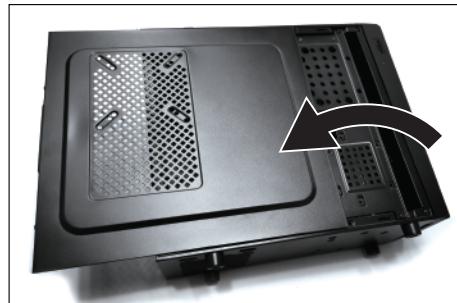

## English

Remove the screws on the back of the chassis, and open the side panel.

## Deutsch

Entfernen Sie die Schrauben von der Rückseite des Gehäuses und öffnen die Seitenwand.

## Français

Retirez les vis à l'arrière du châssis, et ouvrez le panneau latéral.

## Česky

Odstraňte šrouby ze zadní strany šasi a otevřete postranní panel.

## Español

Retire los tornillos en la parte trasera del chasis y abra el panel lateral.

## Italiano

Rimuovere le viti sul retro del telaio, e aprire il pannello laterale.

## Türkçe

Kasanın arkasındaki vidaları söküp yan paneli açın.

## Português

Remova os parafusos na parte traseira do chassis, e abrir o painel lateral.

## Polski

Usuń śruby z tyłu obudowy i otwórz panel boczny.

## Български

Отстранете винтовете на задната част на кутията и отворете страничния панел.

## Magyar

Távolítsa el a csavarokat a ház hátsó részéből, majd nyissa ki az oldallemezt.

## Română

Îndepărtați șuruburile de pe spatele carcasei și deschideți panoul lateral.

## Slovenský

Odskrutkujte skrutky na zadnej časti šasi a otvorte bočný panel.

## 繁體中文

鬆開機殼後方螺絲 · 將兩面側板打開。

## 简体中文

松开机箱后方螺丝 · 将两面侧板打开。

## 日本語

筐体の後部にあるねじを外し、サイドパネルを開きます。

## Русский

Открутите винты на задней стороне корпуса и откройте боковую панель.

## Українська

Викрутіть шурупи з задньої частини системного блока та відкрийте бічну панель.

## Қазақ тілі

Корпустың артқы жағындағы бұрамаларды бұрап алып, бүйір панельді ашыңыз.

تبيّنها

أزّل المسامير الموجودة في مؤخرة الهيكل وافتح اللوحة الجانبية.

הסירו את הברגים שבגב התושבת ופתחו את לוח הצד.

עברית

# Power Supply Unit(PSU) Installation



## English

Insert the power from the side, fix it in position, and then tighten it with the power screw (1).

## Deutsch

Setzen Sie das Netzteil von der Seite her ein, fixieren Sie es und befestigen Sie es dann mit der Netzteilschraube (1).

## Français

Ouvrez le verre des deux côtés, retirez le verre avant en desserrant les vis avant

## Česky

Insérez l'alimentation par le côté, fixez-la en position, puis serrez-la avec la vis de l'alimentation (1).

## Español

Introduzca la fuente de alimentación desde el lateral, fíjela en su posición y, a continuación, apriétela con el tornillo para fuente de alimentación (1).

## Italiano

Inserire l'alimentatore dal lato, fissarlo in posizione, quindi serrarlo con l'apposita vite (1).

## Türkçe

Güç yan taraftan takın, yerine sabitleyin ve ardından güç vidasiyla (1) sıkıştırın.

## Português

Insira a fonte de alimentação a partir da parte lateral, fixe-a na sua posição e, em seguida, aperte-a com o parafuso (1).

## Polski

Wstaw zasilacz z boku, ustaw we właściwym miejscu, a następnie przymocuj wkrętem zasilacza (1).

## Български

Включете захранването отстрани, фиксрайте го, след което затегнете с болта за захранването (1).

## Magyar

Oldalról illessze be a tápkábelt, rögzítse a helyére, majd szorítsa meg a csavarral (1).

## Română

Introduceți alimentarea prin lateral, fixați-o în poziție, apoi strângeți șuruburile (1).

## Slovenský

Napájací kábel zastrčte z bočnej strany, upevnite ho v správnej polohe a utiahnite ho skrutkou (1).

## 繁體中文

侧面放入電源 · 固定位置後 · 用電源螺絲 (1) 鎖緊

## 简体中文

侧面放入电源 · 固定位置后 · 用电源螺丝 (1) 锁紧

## 日本語

側面より電源を入れ、指定の位置に固定した後、電源用ネジ(1)で締めます。

## Русский

Вставьте блок питания сбоку, закрепите его на месте и затяните винтом для блока питания (1).

## Қазақ тілі

Куат сымын бүйірінен енгізіп, орнында бекітіңіз де, кейін куат бұрандасымен () бекемденіз.

## تُبَرِّعُ

أدخل مصدر الطاقة من الناحية الجانبية وأضبطه في مكانه ثم ثبته باستخدام مسمار (1).

## עברית

חבר את כבל החשמל מוהץ, קבע אותו במקום והדק באמצעות בורג כבל החשמל (1).

# 3.5”HDD (share with SSD x 3) Installation

## English

Remove the hard drive rack, insert the hard drive and lock in the hard drive screws (3), and then push it into the hard drive slot.

## Deutsch

Entfernen Sie das Festplattengestell, setzen Sie die Festplatte ein, befestigen Sie sie mit den Festplattenschrauben (3), und stecken Sie das Gestell dann in den Festplatteneinschub hinein.

## Français

Enlevez le rack du disque dur, insérez le disque dur et serrez les vis du disque dur (3), puis poussez-le dans l'emplacement du disque dur.

## Česky

Vyjměte rámeček pro pevný disk, vložte disk, zajistěte jej příslušními šrouby (3) a potom rámeček s diskem zasuňte do otvoru pro pevný disk.

## Español

Quite el bastidor del disco duro, introduzca el disco duro y fije los tornillos del disco duro (3). A continuación, empújelo dentro de la ranura para discos duros.

## Italiano

Rimuovere il rack del disco rigido, inserire il disco rigido e bloccarlo con le apposite viti (3), quindi spingerlo nello slot.

## Türkçe

Sabit disk rafını çıkarın, sabit disk yerleştirin, sabit disk vidalarını (3) sıkıştırın ve ardından sabit disk yuvasının içine itin.

## Português

Remova o suporte do disco rígido, insira o disco rígido, fixe-o com os respectivos parafusos (3) e, em seguida, encaixe-o na ranhura do disco rígido.

## Polski

Wymij stelaż dysku twardego, włożyć dysk twardy i zablokuj wkrętami dysku twardego (3), a następnie wepchnij go do gniazda dysku twardego.

## Magyar

Vegye ki a merevlemez-tartókeretet, illessze bele a merevlemezről, rögzítse a merevlemez-csavarokkal (3), majd tolja be a merevlemez-nyílásba.

## Română

Scoateți rackul hard diskului, introduceți hard diskul și strângeti șuruburile hard diskului (3), apoi împingeți-l în fanta hard diskului.

## Slovenský

Vyberte stojan na pevný disk, vložte pevný disk, zaistite ho skrutkami pevného disku (3) a potom ho zasuňte do štrbinu na pevný disk.

## 繁體中文

將硬碟架拿出 · 置入硬碟後鎖上硬碟螺絲 (3) · 再推入硬碟槽內

## 简体中文

将硬碟架拿出 · 置入硬碟后锁上硬碟螺丝 (3) · 再推入硬碟槽内

## 日本語

HDDラックを取り出し、HDDを入れた後、HDDネジを締め、HDDスロットに押し込みます。

## Русский

Снимите корзину для жесткого диска, вставьте жесткий диск и закрепите его винтами для жесткого диска (3), затем задвиньте контейнер в отсек для жесткого диска.

## Қазақ тілі

Қатты диск сөрсөн алып, қатты дискіні енгізіңіз де, оның бүрандаларын (3) күлгіншіктаның және қатты диск саңылауына басып қойыңыз.

## 泰國語

أول حامل القرص الصلب وأدخل القرص الصلب وثبته  
بالستخدام مسامير القرص الصلب (3) ثم ادفعه في القاعدة  
المخصصة له.

